Costruzione terminale per il vivo 2

Emanuele Lisi

Un altro sistema valido per costruire un amo scorrevole su un terminale per il vivo non avendo la possibilità di inserire il tubicino è quello di nastrare con il nastro isolante il gambo dell'amo (vedi foto1-2) e serrare il tutto con del multifibre (vedi foto3-4), non avremo però lo stesso grado di protezione nei confronti del terminale , costituisce comunque un sistema più rapido da eseguire anche in barca nel caso avessimo la possibilità di approntare un terminale veloce .

Questo articolo consta di 81 parole e 4 foto

Rispetta l'ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario

Costruzione terminale per il vivo 2

Emanuele Lisi

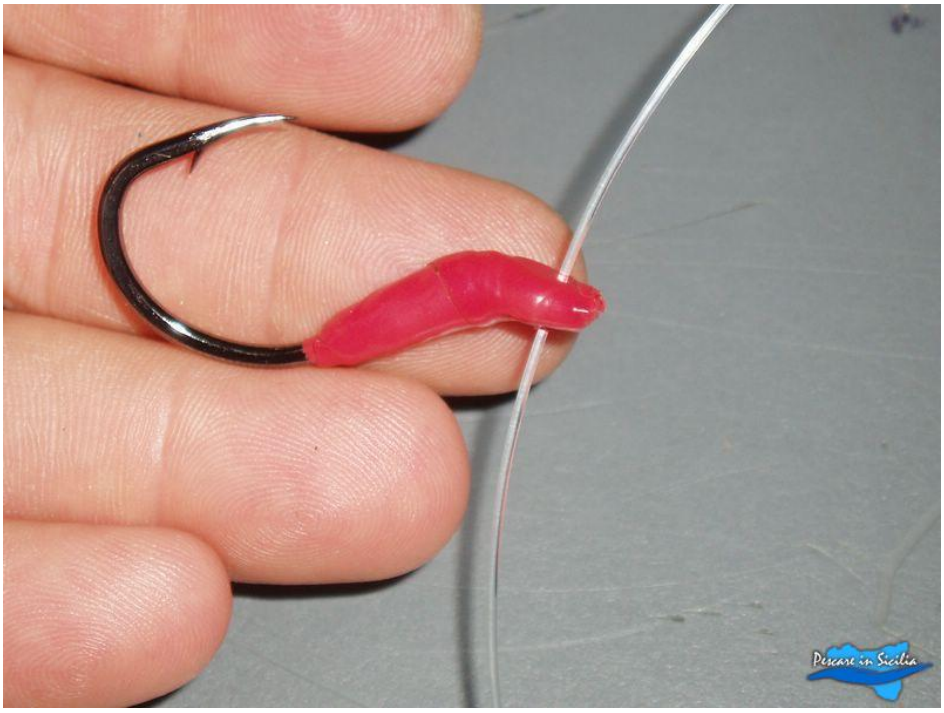

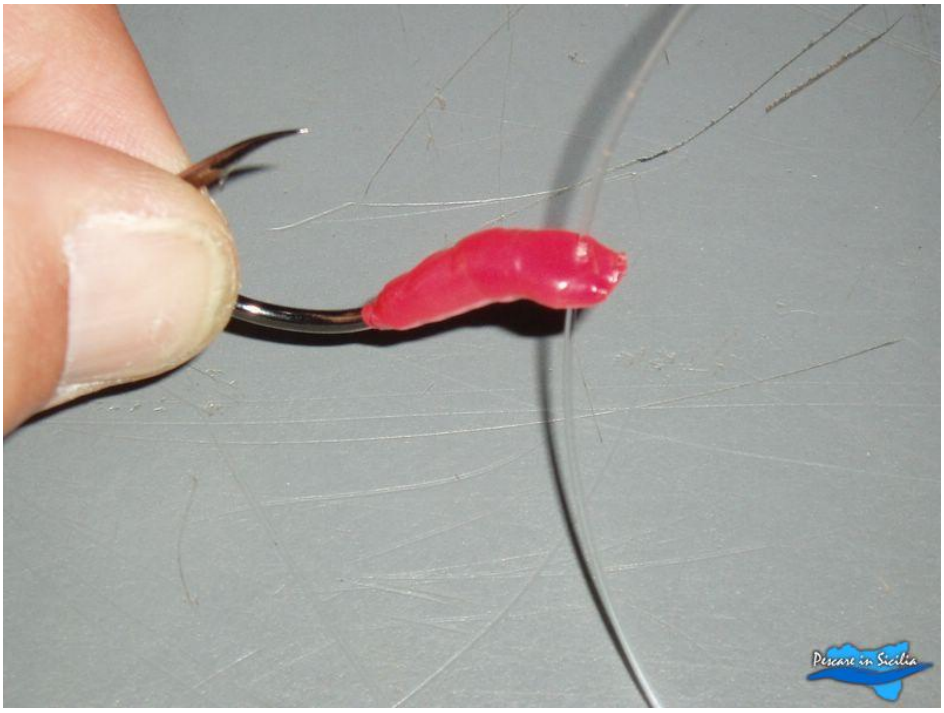

Costruzione terminale per il vivo 2

Emanuele Lisi